

空気／油分離オイル浄化システム ATS シリーズ

2. オイルミスト排気フィルタ

用途及び装置

- | | | |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ●真空ポンプシステム ●真空ポンプ <ul style="list-style-type: none"> ●水封式 ●ロータリーベーン ●スクリュウ | <ul style="list-style-type: none"> ●真空炉とオープン ●真空乾燥 ●真空メッキ ●真空コーティング ●熱処理装置 | <ul style="list-style-type: none"> ●ルーティングマシン ●医療用真空装置 ●工業用真空加工 |
|---|---|--|

特長と仕様

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ●真空ポンプに対する完全な分離器パッケージ ●その他の分離器用ハードウェアを使わずに、直接ポンプの排出口に接続可能 ●排水層を分離器と一体化し、システムパッケージを簡素化 ●真空ポンプの中に入射した排気オイルからオイルフォッグ、ミスト又はスモークを捕獲 ●粒度0.3ミクロンに対して、D.O.Pは最低99.97% | <ul style="list-style-type: none"> ●多段分離 ●大きな粒子に対応する分離バツフルシステム機構 ●炭素鋼構造 ●ブリーツ型フィルタエレメントは表面積が大きいため極小オイルミストを分離する時の背圧を低く確保 ●使用可能温度範囲：最低20°C、最高80°C |
|--|--|


オプション(お問い合わせください)

- 特殊エレメント、カスタムエレメント、
高いろ過精度。
- 特殊ハウジング構造

形状



概略図

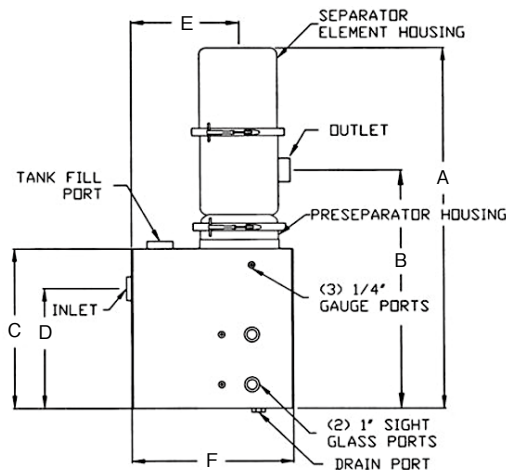

型式	BSPT 吸込口	BSPT 排出口	寸法：mm						定格値	
			A	B	C	D	E	F	定格流量 m ³ /h	Sump Cap.L
ATS-PSG850/1-151HC	1-1/2"	2"	749	575	302	203	219	356	170	15
ATS-PSG860/1-201HC	2"	2"	918	587	406	305	275	410	340	30
ATS-PSG344/2-301C	3"	3"	1214	821	508	381	508	705	680	65

寸法公差：± 6 mm