



コンパクトT型真空フィルタ

VSシリーズ 3"~6" BSPT、 DN80~DN150 PN10 パターンフランジ

用途及び装置

- 真空ポンプ及びシステム：油回転式、ドライ式
- 真空包装装置
- 真空炉
- 工場自動化装置
- 燃え殻処理
- 空気圧輸送システム
- 食品工業
- 製紙
- ガラス、セラミック加工
- 汚水ばっ気
- 木工
- セメント
- 高層ビルシステム
- 印刷機械
- 医療
- 化学装置

特長と仕様

- 真空レベル：典型的な真空レベルは 1×10^{-1} Pa
- スペースの狭いところに設置できるコンパクト設計
- クイックリリースVバンドクランプによりメンテナンスが容易
- 耐久性の高い炭素鋼構造
- 確実なOリングシール構造
- 塵を吸着する能力が大きく、現場での清掃も簡単
- 低い圧力損失
- ゲージタップは 吸込口と排出口とも1/4"
- ポリエステル：5ミクロンで99%以上のろ過精度
- ペーパー：2ミクロンで99%以上のろ過精度
- 使用可能温度範囲：最低-26°C、最高104°C
- エレメント交換差圧：初期差圧から255~380mm H₂O
- 圧損データの提出可


オプション(お問い合わせください)

- L型フィルタ(VLシリーズ)
- 大型ハウジング(高吸着能力)
- 各種エレメント
- ステンレス仕様
- エポキシコーティングハウジング
- サポートブラケット
- お客様ご要求接続継手
- 脱臭対策のための活性炭プレフィルタ
- JISサイズフランジ

形状



概略図

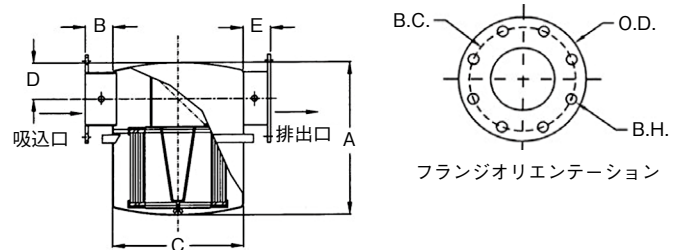

約385mmの作業エリアが必要

ポリエステル エレメント	ペーパー エレメント	接続 サイズ	継手 タイプ	寸法：mm					定格流量m ³ /h		概算 質量Kg
				A	B	C	D	E	公称 定格値	エレメント 定格値	
VS-275P-301	VS-274P-301	3"	BSPT	508	89	406	114	64	510	1870	29
VS-275P-401	VS-274P-401	4"	BSPT	508	89	406	114	89	885	1870	30
VS-275P-501	VS-274P-501	5"	BSPT	508	89	406	114	89	1360	1870	30
VS-275P-601	VS-274P-601	6"	BSPT	508	89	406	114	89	1870	1870	31
VS-275P-DN80	VL-274P-DN80	DN80	Flange	508	89	406	114	89	510	1870	29
VS-275P-DN100	VL-274P-DN100	DN100	Flange	508	89	406	114	89	885	1870	29
VS-275P-DN125	VS-274P-DN125	DN125	Flange	508	89	406	114	89	1360	1870	30
VS-275P-DN150	VS-274P-DN150	DN150	Flange	508	89	406	114	89	1870	1870	30

寸法公差：±6mm

フランジパターン PN10	寸法：mm				フランジ板厚 mm
	O.D.	B.C.	B.H.	穴数	
DN80	200	160	18	8	20
DN100	220	180	18	8	20
DN125	250	210	18	8	22
DN150	285	240	22	8	22